



ПОСТРОЙТЕ СВОЮ СНЕГОУБОРОЧНУЮ СИСТЕМУ

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Найдите Вашу модель

Найдите Ваш модельный год.

Выберите свой тип толкающей рамы

Определите соответствующий монтажный комплект

Выберите ширину и тип снегоуборочного отвала

Добавьте в том случае, если Вы используете гусеничный комплект Apache 360

ПЛАСТИКОВЫЕ ОТВАЛЫ ALPINE FLEX

МОДЕЛЬ	ГОД	СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	ТОЛКАЮЩАЯ РАМА	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	ОТВАЛ	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ
Outlander и MAX 500	07-12	 <p>Быстросъемная толкающая рама Alpine Flex</p>	715001708	715001412	 <p>ОТВАЛ ALPINE FLEX PLOW 152 CM 715001181</p>  <p>ОТВАЛ ALPINE FLEX PLOW 137 CM 715001677</p>	 <p>УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ ALPINE FLEX (715001389)</p> <p>Необходим при использовании снегоуборочного отвала Alpine Flex Plastic Plow совместно с гусеничным комплектом Apache 360</p>
Outlander и MAX 500	2013		715001708	715001411		
Outlander и MAX 650	06-12		715001708	715001412		
Outlander и MAX 650	2013		715001708	715001411		
Outlander и MAX 800R	06-11		715001708	715001412		
Outlander MAX/ X mr 800R	11-12		715001708	715001412		
Outlander MAX 800R	2013		715001708	715001411		
Outlander 800R	12-13		715001708	715001411		
Outlander и MAX/ X mr 1000	12-13		715001708	715001411		
Renegade 500	07-09		715001709	715001412		
Renegade 500	2013		715001709	715001411		
Renegade 800R	07-09		715001709	715001412		
Renegade X XC	12-13		715001709	715001411		
Renegade и X xc с двигателем 1000	12-13		715001709	715001411		

ОТВАЛЫ



* Поздняя доставка

137 cm

NEW



152 cm



ОТВАЛЫ ALPINE FLEX 137 CM И 152 CM

Отвалы изготовлены из гибкого сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMW, чья ударная прочность на сегодняшний день превосходит прочность любого другого термоформованного пластика. Колоссальный запас упругости защищает водителя, квадроцикл и препятствие от случайных воздействий. Благодаря упругим свойствам материала отвала, он всегда сохраняет первоначальную форму. Система поглощения ударов обратного действия устраняет воздействие нагрузки на водителя или на квадроцикл. Отвалы легко устанавливаются и снимаются благодаря удобной системе быстрой установки. Инновационный механизм поворота лезвия монтируется в самой высокой точке, поэтому водителю не приходится наклоняться, чтобы сменить или откорректировать угол поворота лезвия. Высокая опорная точка прижимает отвал к обрабатываемой поверхности. Совместимы со всеми аксессуарами отвалов Alpine Flex для обеспечения максимальной многофункциональности.

137 CM

При угловой установке отвал очищает 127 см пути. Идеально подходит для расчистки ограниченных пространств - таких, как тротуары.
715001677 | Черный

152 CM

715001181 | Черный

ТОЛКАЮЩИЕ РАМЫ



БЫСТРОСЪЕМНАЯ ТОЛКАЮЩАЯ РАМА ALPINE FLEX

Система поглощения ударов обратного действия устраняет воздействие нагрузки на водителя или на квадроцикл. Отвалы легко устанавливаются и снимаются благодаря удобной системе быстрой установки. Инновационный механизм поворота лезвия монтируется в самой высокой точке, поэтому водителю не приходится наклоняться, чтобы сменить или откорректировать угол наклона лезвия. Высокая опорная точка прижимает отвалы к обрабатываемой поверхности. Совместимы со всеми аксессуарами отвалов Alpine Flex для обеспечения максимальной многофункциональности. В комплект входят роликовый тросоукладчик и ограничитель подъема отвала.

715001708 (см. стр. 80)

715001709 (см. стр. 80)



УДЛИНИТЕЛЬ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ ALPINE FLEX

Съемный удлинитель толкающей рамы для использования отвала совместно с гусеничным комплектом Арасче 360. Не изменяет функциональных характеристик отвала. Подходит для толкающих рам Alpine Flex (715001708 и 715001709).

715001389

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОТВАЛА

Монтажная пластина разработана специально для круглогодичной эксплуатации и не уменьшает дорожный просвет. Предназначена для установки усиленной толкающей рамы Alpine Super Duty и толкающей рамы Alpine Flex (715001182, 715001474, 715001708 и 715001709).

715001412

Монтажная пластина разработана специально для круглогодичной эксплуатации и не уменьшает дорожный просвет. Необходима для установки усиленных толкающих рам Alpine Super Duty (715001182, 715001474) и толкающих рам Alpine Flex (715001708 и 715001709). Возможна установка как совместно с защитами днища Can-Am, так и без них.

715001411



ОТВАЛЫ

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Найдите Вашу модель

Найдите Ваш модельный год

Выберите свой тип толкающей рамы

Определите соответствующий монтажный комплект

Выберите ширину и тип снегоборочного отвала

Добавьте в том случае, если Вы используете гусеничный комплект Apache 360

УСИЛЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНЕГООБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ ALPINE SUPER DUTY

МОДЕЛЬ	ГОД	СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	ТОЛКАЮЩАЯ РАМА	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	ОТВАЛ	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ
Outlander и MAX 400	04-05	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715000586		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			
Outlander и MAX 400	06-13	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			
Outlander и MAX 500	07-12	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001412		
Outlander и MAX 500	2013	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001411		
Outlander и MAX 650	06-12	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001412		
Outlander и MAX 650	2013	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001411		
Outlander X mc	2011	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001206		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			
Outlander и MAX 800R	06-11	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001412		
Outlander MAX/ X mc 800R	11-12	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001412		
Outlander MAX 800R	2013	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001411		
Outlander 800R	12-13	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001411		
Outlander и MAX/ X mc 1000	12-13	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001182	715001411		
Renegade 500	07-09	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001474	715001412		
Renegade 500	10-12	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001206		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			
Renegade 500	2013	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001474	715001411		
Renegade 800R	07-09	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001205		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001474	715001412		
Renegade и X mc 800R	10-11	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001206		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			
Renegade и X mc 800R	12-13	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001474	715001411		
Renegade и X mc 1000	12-13	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715001688		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001474	715001411		
Модели Traxter и Quest	All	Стандартная Alpine Super Duty	715001064	715000258		
		Система быстрого крепления Alpine Super Duty	715001063			

УСИЛЕННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY 168 CM
715000650 | Желтый

УСИЛЕННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY 152 CM
715000649 | Желтый
715000207 | Черный



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ ALPINE SUPER DUTY
(703500603)

Необходим при использовании усиленного стального снегоборочного отвала Alpine Super Duty совместно с гусеничным комплектом Apache 360



УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY 152 CM
715000648 | Желтый
715000209 | Черный

УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY 137 CM
715000647 | Желтый
715000208 | Черный

ОТВАЛЫ



УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY

Лезвия усиленного отвала произведены из высокопрочной стали. Лезвия подлежат замене при износе. При угловой установке лезвие шириной 1,52 м очищает 1,36 м пути, лезвие шириной 1,37 м очищает 1,23 м пути. Отвал поворачивается влево или вправо, фиксируется в 5 позициях. Ось большого диаметра предназначена для облегчения вращения отвала и устранения накопления грязи и снега в точке крепления. Конструкция лезвия обеспечивает наилучший отвод снега или грязи при работе с любым углом атаки. Желтая расцветка с логотипом Can-Am.

137 см
715000647 | Желтый
715000208 | Черный

152 см
715000648 | Желтый
715000209 | Черный

УСИЛЕННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ОТВАЛ ALPINE SUPER DUTY

Односторонний дизайн в виде «крыла» предназначен для создания более высокой точки выброса снега. Крыло в точке выброса имеет высоту 63 см и снижается до 41 см в рабочей зоне. Резиновый клапан предназначен для защиты водителя от выбрасываемого снега. Желтая расцветка с логотипом Can-Am.

152 см
715000649 | Желтый
715000207 | Черный

168 см
715000650 | Желтый

ТОЛКАЮЩИЕ РАМЫ



УСИЛЕННАЯ ТОЛКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

Прочная трубчатая конструкция выдерживает самые суровые условия эксплуатации. Среднее расположение точки крепления обеспечивает подъем лезвия до 29 см. Толкающая рама совместима со всеми типами отвалов. Улучшенная система быстрой установки с автоматическим выравниванием, податливая педаль отцепления отвала, расположенная на уровне ног, роликовый тросоукладчик и ограничитель подъема отвала, который автоматически останавливает лебедку, предотвращая обрыв троса. Устанавливается на соответствующий монтажный комплект (715001411 и 715001412) в зависимости от модели квадроцикла.

715001182 (см. стр. 82)
715001474 (см. стр. 82)



УСИЛЕННАЯ ТОЛКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

Сверхпрочная трубчатая толкающая рама выдерживает сильнейшие нагрузки. Среднее расположение точки крепления обеспечивает подъем лезвия до 29 см. Толкающая рама совместима со всеми типами отвалов. Полностью собранная система быстрого монтажа. Крепление одним штифтом для сокращения времени установки. Устанавливается на монтажный комплект (715000586, 715000258 и 715001206).

715001063 | Черный

УСИЛЕННАЯ ТОЛКАЮЩАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY

Сверхпрочная трубчатая толкающая рама выдерживает сильнейшие нагрузки. Среднее расположение точки крепления обеспечивает подъем лезвия до 29 см. Толкающая рама совместима со всеми типами отвалов. Быстроръемное крепление в комплект не входит.

715001064 | Черный

УСИЛЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ALPINE SUPER DUTY С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

Поставляется в качестве опции для усиленной толкающей рамы Alpine Super Duty (715001064). Система Quick attach обеспечивает быструю установку и снятие отвала. Прочное порошковое покрытие с антикоррозийной обработкой.

715000731



УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННОЙ ТОЛКАЮЩЕЙ РАМЫ ALPINE SUPER DUTY

Удлинитель длиной 31 см для использования совместно с комплектом Apache. С его помощью можно увеличить угол наклона отвала и радиус поворота ножа. Устанавливается на усиленную толкающую раму Alpine (715001063, 715001064, 715001182 и 715001474).

703500603



СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ПОВОРОТА ОТВАЛА ALPINE SUPER DUTY

Повышает удобство применения отвала. Поворотная система позволяет водителю вручную изменять угол атаки отвала не поднимаясь с сиденья. Не может быть использована с удлинителем усиленной толкающей рамы (703500603) и толкающими рамами (715001182) и (715001474).

715000260

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОТВАЛА

Монтажная пластина разработана специально для круглогодичной эксплуатации и не уменьшает дорожный просвет. Предназначена для установки усиленной толкающей рамы Alpine Super Duty и толкающей рамы Alpine Flex (715001182, 715001474, 715001708 и 715001709).

715001412

Монтажная пластина разработана специально для круглогодичной эксплуатации и не уменьшает дорожный просвет. Необходима для установки усиленных толкающих рам Alpine Super Duty (715001182, 715001474) и толкающих рам Alpine Flex (715001708 и 715001709). Возможна установка как совместно с защитными днищами Can-Am, так и без них.

715001411

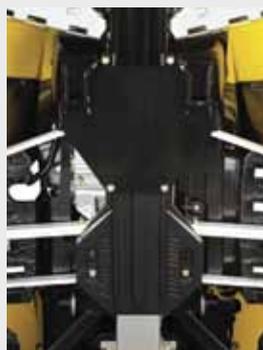

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОТВАЛА

Быстроръемные оси позволяют присоединять и отсоединять отвалы в считанные минуты. Может использоваться совместно или отдельно от системы быстрой установки Quick Attach усиленного комплекта отвала Alpine Super Duty (715000731). Упрощенная установка. Без сверления рамы квадроцикла.

715001206
715000586
715000258
715001205



NEW КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОТВАЛА

Быстроръемные оси позволяют присоединять и отсоединять отвал и лезвие в считанные минуты. Может использоваться совместно или отдельно от системы быстрой установки Quick Attach усиленного комплекта отвала Alpine Super Duty (715000731). Упрощенная установка. Без сверления рамы квадроцикла.

715001688 | Черный

СНЕГОБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ ALPINE FLEX

Для более точного определения ширины рабочей зоны, чтобы не повредить бордюр, автомобиль или строения. Подходят для отвалов Alpine Flex (715001181, 715001677).

715001388



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ СЕКЦИИ ALPINE FLEX 20 CM

Увеличивают ширину отвала Alpine Flex. Подходят для отвалов Alpine Flex (715001181, 715001677).

715001385



БОКОВОЙ НОЖ ALPINE FLEX

Удерживает снег в рабочей зоне отвала. Устанавливается с левой или правой стороны. Продаются поштучно. Подходят для отвалов Alpine Flex (715001181, 715001677). Устанавливается совместно с дополнительными боковыми секциями.

715001386

СТАЛЬНОЕ СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ALPINE FLEX

Износостойкое лезвие, обеспечивающее точные режущие характеристики. Для использования с отвалом Alpine Flex (715001181, 715001677). Для замены стандартного пластикового лезвия по мере износа.

Отвал 152 см | 715001476

Отвал 137 см | 715001704

ПЛАСТИКОВОЕ СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ALPINE FLEX

Эластичная пластиковая конструкция из UHMW (сверхвысокомолекулярного полиэтилена) не повреждает покрытие дороги. Для использования с отвалом Alpine Flex (715001181, 715001677). Для замены стандартного пластикового лезвия по мере износа.

Отвал 152 см | 715001475

Отвал 137 см | 715001703

РЕЗИНОВЫЙ КЛАПАН ALPINE FLEX (ОТСУТСТВУЕТ НА ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Защищает водителя от снега. Сводит к минимуму попадание снега за отвал. Увеличивает эффект «закручивания» в рабочей зоне. Подходит для отвалов Alpine Flex (715001181, 15001677).

Отвал 152 см | 715001387

Отвал 137 см | 715001767



РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Представлено галогенными лампами НЗ мощностью 35 Вт и колпачком фары, рассеивающим свет в секторе 110 градусов для обеспечения превосходной видимости при проведении работ с отвалом.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000) | 715000063



БОКОВОЙ НОЖ ALPINE SUPER DUTY

Помогает удержать снег в рабочей зоне отвала. Конструкция с задней опорной точкой. Совместим как с прямым, так и с односторонним отвалом.

Правый | Для усиленного отвала Alpine | 715000218

Левый | Для усиленного отвала Alpine | 715000217



СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ОТВАЛА ALPINE

Специально разработан для применения с отвалами. Износостойкий синтетический трос повышенной прочности длиной 2,4 м. Превосходно выдерживает повторяющиеся нагрузки под острыми углами при работе с тяжелыми отвалами. Предназначен для временной замены основного троса лебедки при зимнем применении. Предотвращает износ и разрывы основного троса.

Подходит для отвалов Alpine Super Duty и Alpine Flex | 715000540



КОМПЛЕКТ БЛОКА ALPINE SUPER DUTY

Комплект блока используется в сочетании с лебедкой при использовании снегоборочного отвала. Рекомендуется для увеличения эффективности лебедки. Для использования с передним бампером XT.

Для усиленного отвала Alpine Super Duty | 715000279